


TAKSTEG FÖR PLÅTTAK MED EPDM TÄTNING

Taksteg för montage på tak av stålplåt min 0,4 mm eller aluminiumplåt min 0,6 mm med max C-avstånd profiltoppar 280 mm. Taksteget får inte användas som förankringspunkt för livlina.

Takstegen får användas på hus med fasadhöjd max 4 m och taklutning max 45°. Taksteg får endast monteras rakt ovanför varandra.

Utförande enligt SS-EN 516 vid taklutningar 27 – 33°

Taksteget har två gångtytor för att passa olika taklutningar, vid taklutningar över 33° skall den korta trampytan vändas uppåt.

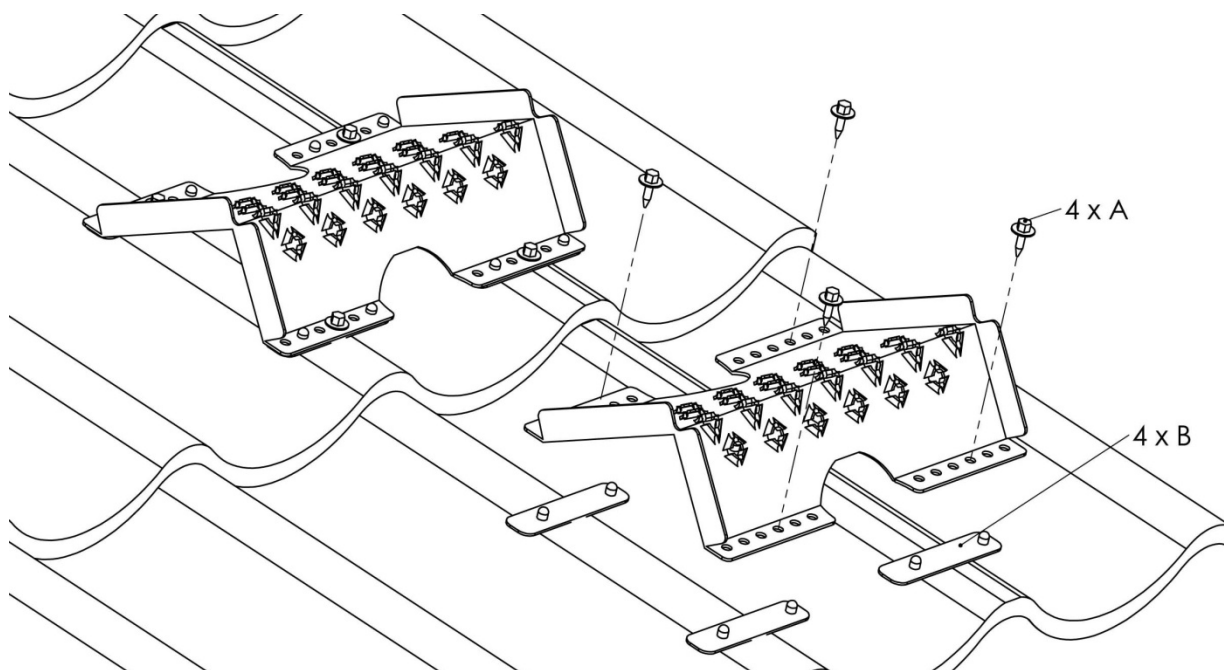

A = Rostfri byggskruv med bricka 22 x 6,3 mm, **B** = EPDM Tätning