

TAKSTOS I EPDM-GUMMI

Takstos \varnothing 28-300 mm tripp-och konmodell, EPDM, inkl klammer. Fläns med rillor för maximal vidhäftning mellan underlagspapp och ytpapp. Användningstemperatur är -30° till $+90^{\circ}\text{C}$ och kortfristig till och med -50 till $+120^{\circ}\text{C}$. Öppningen kapas enligt rördiametern.





Takstos EPDM Gummi \varnothing 28 – 300

| | |
|-----------------|---|
| Art nr: 300028. | Diameter: 28 mm Ø bas: 350 mm |
| Art nr: 300060. | Diameter: 28 – 60 mm Ø bas: 448 mm |
| Art nr: 300110. | Diameter: 75 – 110 mm Ø bas: 448 mm |
| Art nr: 300125. | Diameter: 110 – 125 mm Ø bas: 448 mm |
| Art nr: 300160. | Diameter: 130 – 160 mm Ø bas: 552 mm |
| Art nr: 300200. | Diameter: 150 – 200 mm Ø bas: 632 mm |
| Art nr: 300300. | Diameter: 225 – 300 mm Ø bas: 670 mm |

Material specification

Materialtyp: EPDM

| Egenskaper | Testmetod | Enhet | Typiskt värde |
|---------------------|------------|-------------------|---------------|
| Hårdhet | ISO 7619-1 | Sh A 0.5 s | 65 |
| Brottgräns | ISO 37 | MPa | min 6 |
| Avslitningstjöjning | ISO 37 | % | min 500 |
| Riv motstånd | ISO 34 | N/mm | min 25 |
| Densitet | ISO 2781 | g/cm ³ | 1.20 |

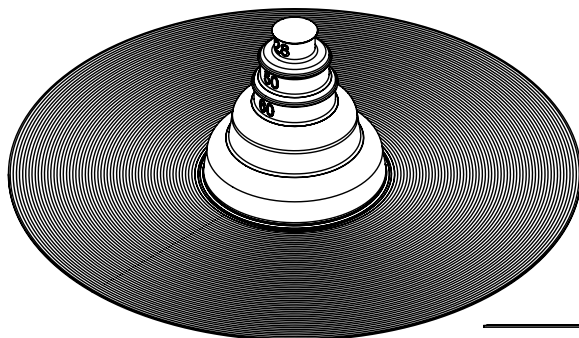

Diameter bas: 350 – 670 mm